


- กำหนดพื้นที่ที่ต้องการติดตั้ง โดยพื้นที่รวมกระดานทั้งชุดมีความสูง 126 cm ยาวตลอดชุด 744 cm โดยทั่วไป มักกำหนดระดับขอบล่างสูงจากพื้น 90 cm เป็นค่ามาตรฐาน และจัดกระดานไวท์บอร์ดกลางของผนังเตรียมผนังให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง




ผนังที่ต้องการติดตั้ง

- กำหนดจุดติดตั้งฉากรับน้ำหนัก บริเวณขอบของพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยฉากรับน้ำหนักแต่ละตัวมีระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร โดยมีจำนวนฉากรับน้ำหนักที่แนะนำดังนี้
 - พื้นที่ติดตั้งกระดาน ติดฉากรับน้ำหนักด้านล่าง 4 ตัว และด้านบน 4 ตัว
 - พื้นที่ติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ แต่ละแผ่นติดฉากรับน้ำหนักด้านล่าง 2 ตัว และด้านบน 2 ตัว

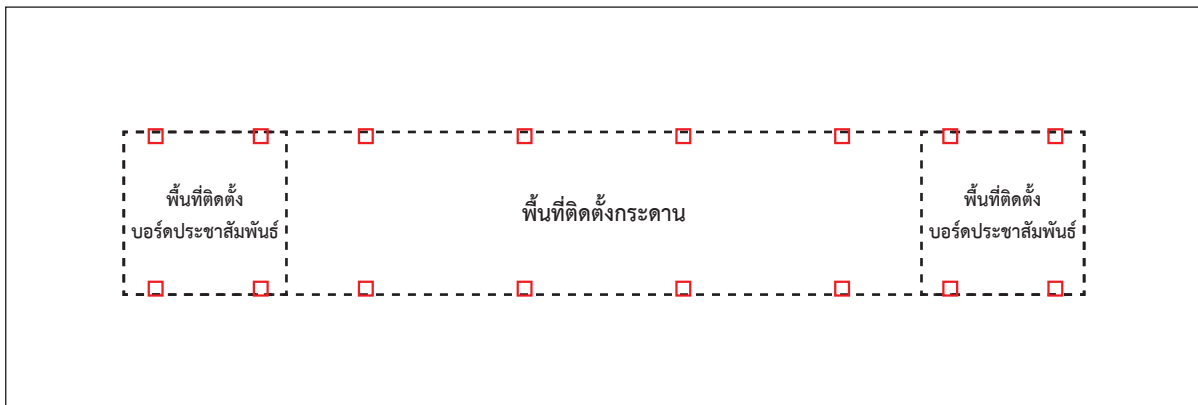


ผนังที่ต้องการติดตั้ง


- ติดตั้งฉากรับน้ำหนักตามจุดที่กำหนดไว้ด้วยสกรู ในลักษณะดังภาพ

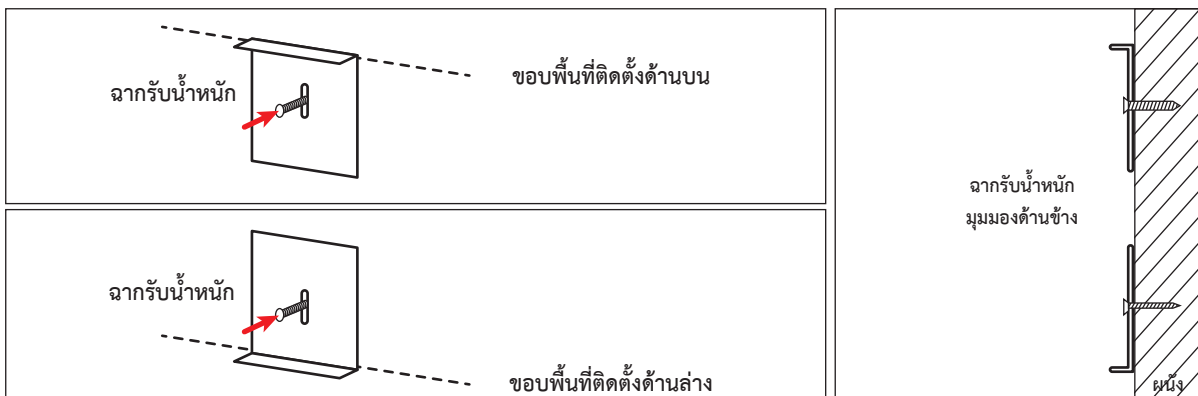


4. แปะเส้นกาว Eastern Tape เป็นระยะตลอดทั้งแผ่นกระดาน เพื่อกันกระดานกระเพื่อม เพิ่มความแน่นให้กับตัวกระดาน เมื่อกระดานแนบไปกับผนัง

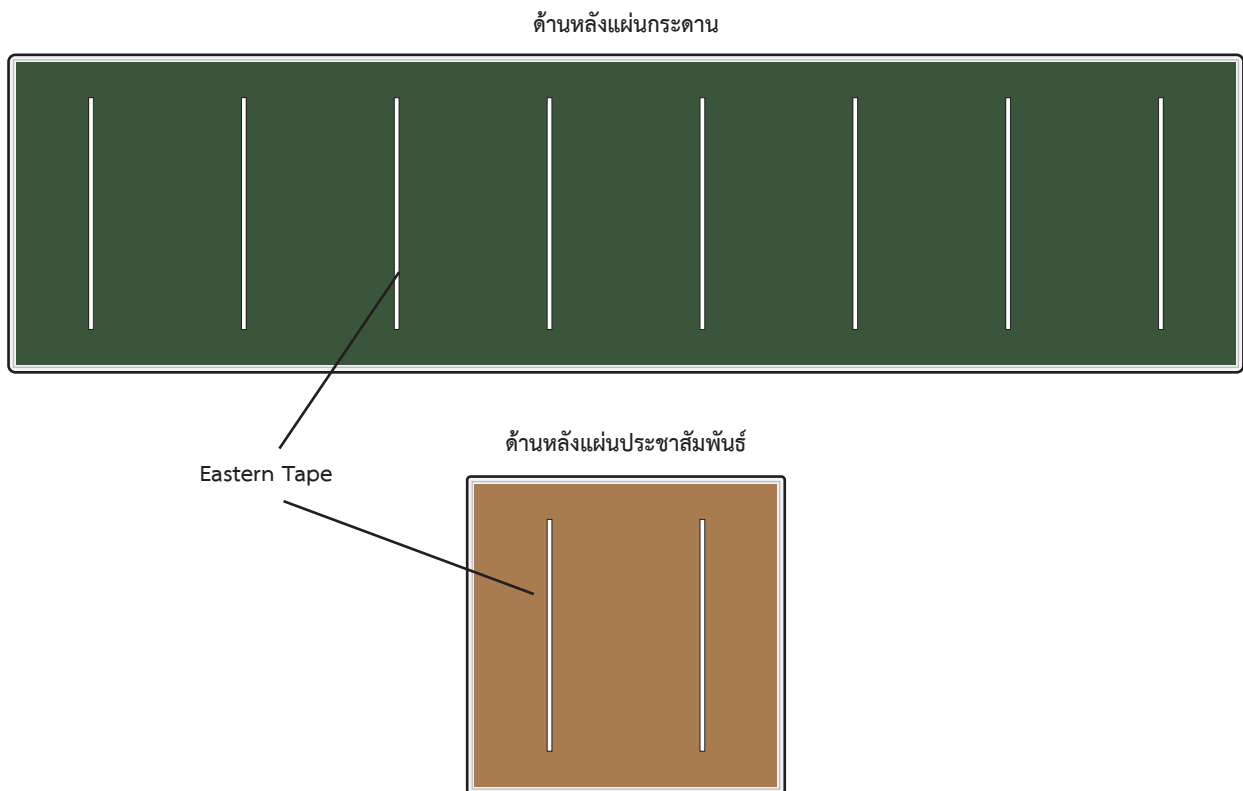


5. หากมีรางวางปากกาให้ติดตั้งรางวางปากกาเข้ากับตัวกระดานให้เรียบร้อย โดยใช้สกรูขนาดเล็กยึดรางวางปากการะยะห่างประมาณ 30 cm ตลอดแนวกระดาน

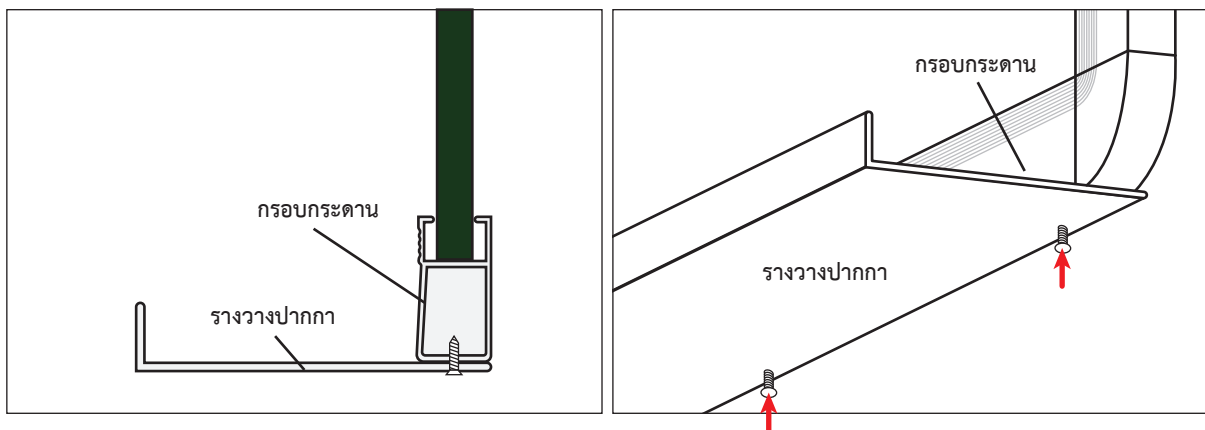

6. วางกระดานบนฉากรับน้ำหนัก โดยวางให้ขอบล่างของกระดานสนิทกับฉากรับน้ำหนักด้านล่างก่อน หลังจากนั้นค่อยยกดแผ่นกระดานให้เข้ากับฉากรับน้ำหนักด้านบน

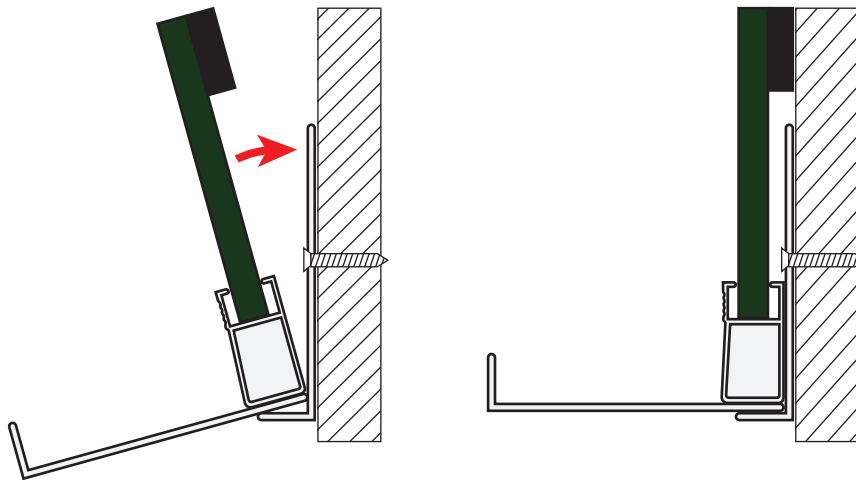

7. ยึดสกรูติดฉากรับน้ำหนักทุกตัวเข้ากับขอบกระดาน

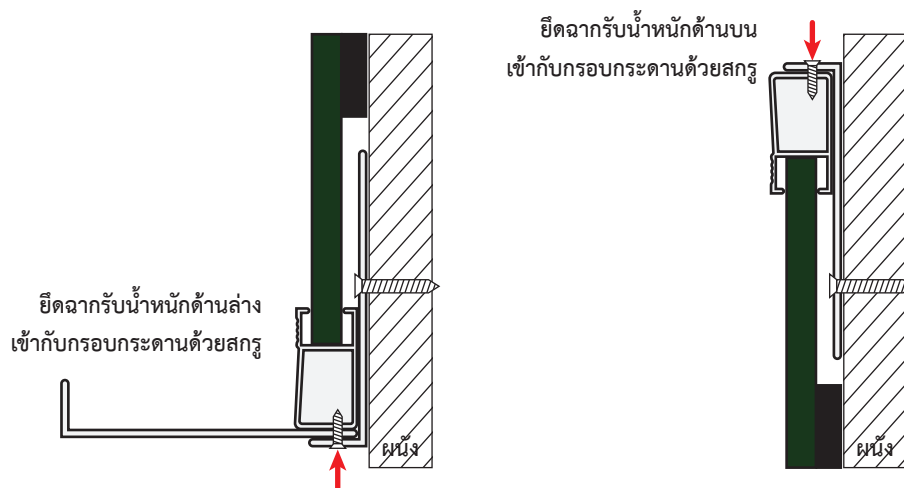

เสร็จสิ้นการติดตั้ง

